
樹脂ポール5号 (L=800mm) 仕様 表示面:耐候性再生樹脂二層板 (超細密レーザー加工) 120 ベース:再生樹脂(黒) ナイスジョイント W120xH50xD10mm 再生樹脂(黒) 可動範囲0~90° 20VP 再生塩ビ管(黒) 外径 ϕ 26mm、内径 ϕ 20mm G. L. G. L. 800 400 矢羽根アンカー 側面図 S=1:5 正面図 S=1:5

件名

樹脂ポール5号 (L=400mm) 仕様

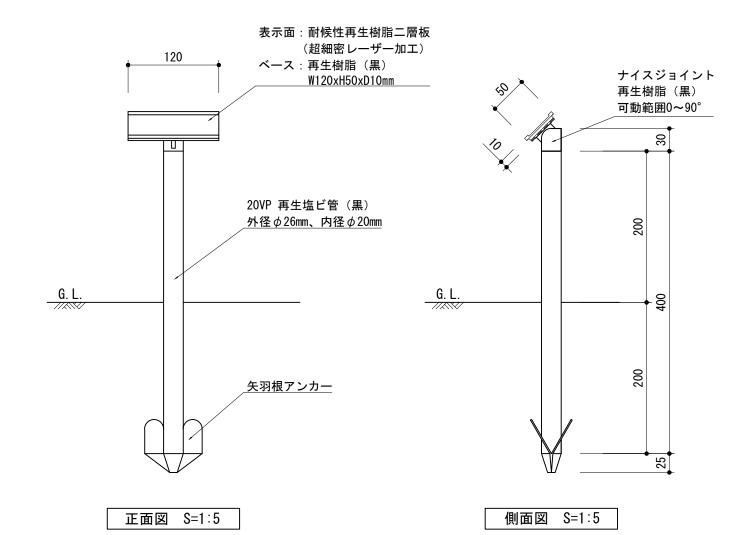

[特記事項]

- ※部材寸法は標準値とする。
- ※表示内容、設置位置は監督員と協議の上決定とする。
- ※ベースプレートは再生樹脂とし、エコマーク認定製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
- ※(一社)日本公園施設業協会が認定した「SPL表示認定企業」の設計・製造・販売製品とする。 (ベースへSPLシール貼付)
- ※本製品は、ISO 9001:2015認証取得企業製品とする。
- ※本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

図面番号 担当者 | 作成者 | 承認者 | 設計検証日 | 改訂日 | 改訂 Aboc 類アボック社 S12-AL-03 広岡 | 15. 12. 01 | 25. 03. 27

図面名

S-12型

備考 樹脂ポール5号 (L=800/400 mm)